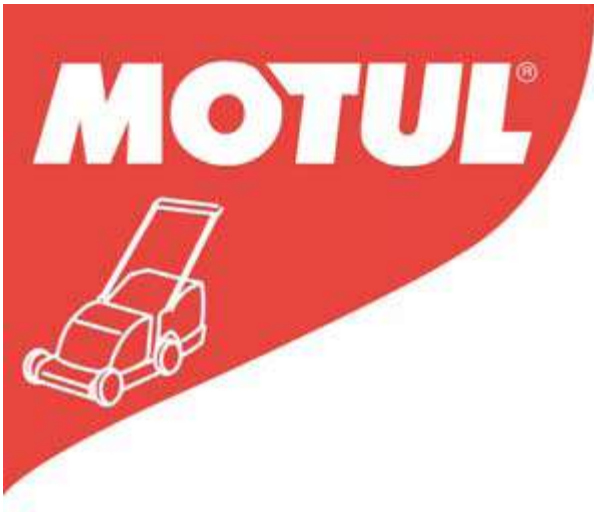

GARDEN 4T SAE 10W-30

НОВАЯ ФОРМУЛА.
МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

TECHNOSYNTHESE

Применение

Специальная формула, предназначенная для малой сельскохозяйственной техники.
Все 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели, с турбонаддувом и атмосферные.
Газонокосилки, мотокультиваторы, мини-трактора, мотокосилки.
Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо.
Все 4-х тактные двигатели с каталитическим нейтрализатором и без.

Характеристики

Классификации

API SJ -SH/CF

Базовое масло усилено синтетическими компонентами для улучшенной защиты двигателя
Поддерживает двигатель в чистоте.
Защита в зимний сезон.
Детергентные и дисперсантные характеристики.
Хороший пуск в холодное время года, сопротивляемость к перегреву.
Антиокислительное, антикоррозийное, противоизносное, невспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена производится в сроки, предусмотренные производителем двигателя и по собственному усмотрению.
MOTUL Garden 4T SAE 10W-30 может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J 300:	10W-30
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.875 г/см^3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	10.6 мм^2/с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	70.3 мм^2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	139
Температура застывания, ASTM D97:	-30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	226°C / 439°F
Щелочное число, ASTM D2896:	8.0 мг KOH/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.